

Datenblatt Aluminium-Schachtleiter


AlMgSi0.5

Ausführung:

Holm: Rechteckprofil 60x25 mm
 Sprossen: Gelocht U-Profil 35x35x35 mm
 Sprossenabstand: 280 mm
 Material: Aluminium AlMgSi0.5

Geprüft nach den aktuellen gültigen Europäischen Richtlinien (DIN EN 14396 + 18799).

Welz Schachtleitern sind korrosionsbeständig, haben handfreundliche Holmprofile sowie tritt- und rutsichere Sprossen durch Lochprofil.

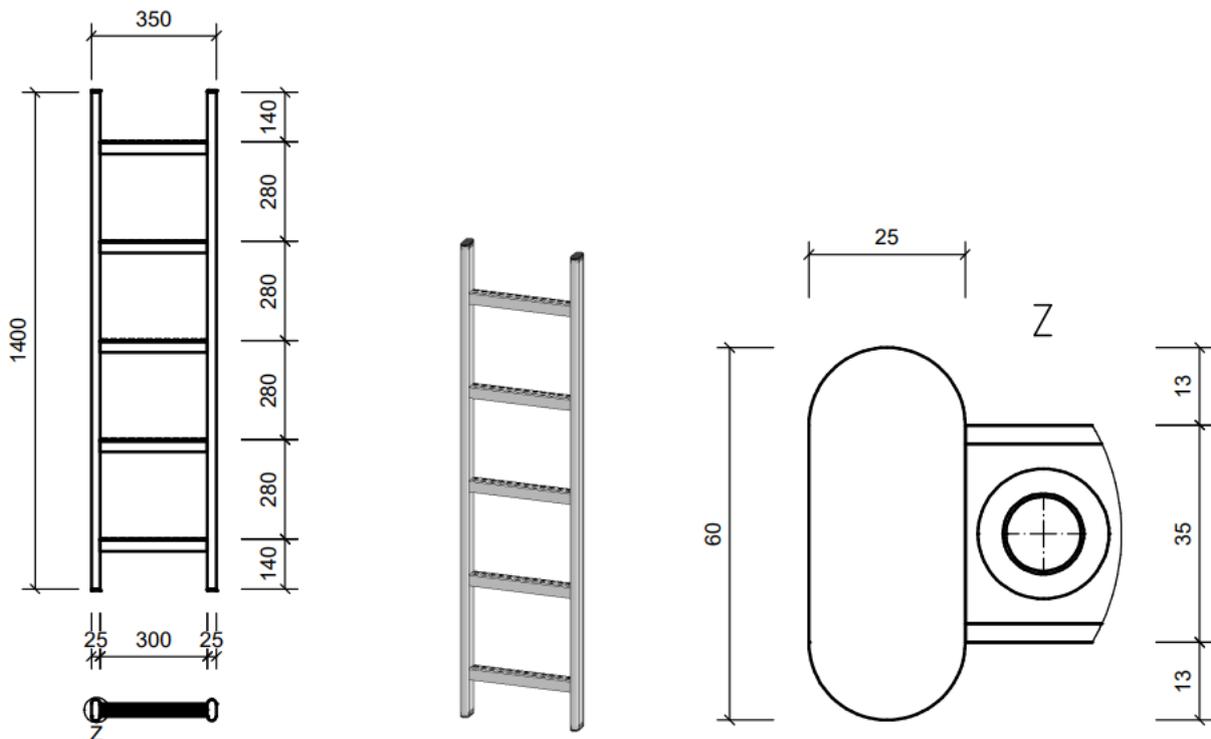

Wandhalter:

Mindestens alle 1,96m ein Paar Wandhalter

Zubehör:

Versenkbare Einstieghilfen können mitgeliefert werden, sind aber auch nachrüstbar.

Typenübersicht:

Einteilige Leiter 2-21 Sprossen.

Weitere Längen sind durch Zusammenstellung der Grundleitern je nach Bauwerkstiefe herstellbar.

Kürzere Leitern bzw. Sonderlängen und Sonderbreiten, Sonderprofile auf Anfrage.

Artikel-Nr.:	Typ:	Sprossen-Anzahl:	Tritt-Breite:	Leiterlänge:	VPE:	Gewicht:
53056ALU	53	2	300	560	Stück	3,36 kg
53084ALU	53	3	300	840	Stück	4,96 kg
53112ALU	53	4	300	1120	Stück	6,56 kg
53140ALU	53	5	300	1400	Stück	8,15 kg
53168ALU	53	6	300	1680	Stück	9,75 kg
53196ALU	53	7	300	1960	Stück	11,34 kg
53224ALU	53	8	300	2240	Stück	12,94 kg
53252ALU	53	9	300	2520	Stück	14,53 kg
53280ALU	53	10	300	2800	Stück	16,13 kg
53308ALU	53	11	300	3080	Stück	17,72 kg
53336ALU	53	12	300	3360	Stück	19,32 kg
53364ALU	53	13	300	3640	Stück	20,91 kg
53392ALU	53	14	300	3920	Stück	22,51 kg
53420ALU	53	15	300	4200	Stück	24,10 kg
53448ALU	53	16	300	4480	Stück	25,70 kg
53476ALU	53	17	300	4760	Stück	27,29 kg
53504ALU	53	18	300	5040	Stück	28,89 kg
53532ALU	53	19	300	5320	Stück	30,48 kg
53560ALU	53	20	300	5600	Stück	32,08 kg
53588ALU	53	21	300	5880	Stück	33,67 kg

Leiter Typ 53 – Lichte Weite 300 mm