

Datenblatt Drucktür Typ S + H

Ausführung:


Rechteckige druckdichte Tür, beidseitig überschalbar, aus Edelstahl 1.4301 oder 1.4571. Umlaufende Vierkantgummidichtung (EPDM) mit KTW-Zulassung, wartungsfreie Scharniere und robustes Türblatt mit 4 mm Blechstärke. Geeignet für maximalen Wasserdruck von bis zu 12 m WS.

Material:

Edelstahl 1.4301 / Edelstahl 1.4571
Lebensmittelechte EPDM-Dichtung, druck- und ozonbeständig

Technische Daten:

- **Bauform:** Rechteckig, beidseitig überschalbar
- **Druckbeständigkeit:** Bis 12 m WS
- **Türblatt:** 4 mm Edelstahl, durch wartungsfreie Scharniere mit der Zarge verbunden
- **Zarge:** Umlaufend mit Dichtungsnut, Hutmuttern und Transportösen
- **Anschlagsart:** DIN links oder DIN rechts
- **Dichtung:** EPDM, geeignet für Trinkwasser

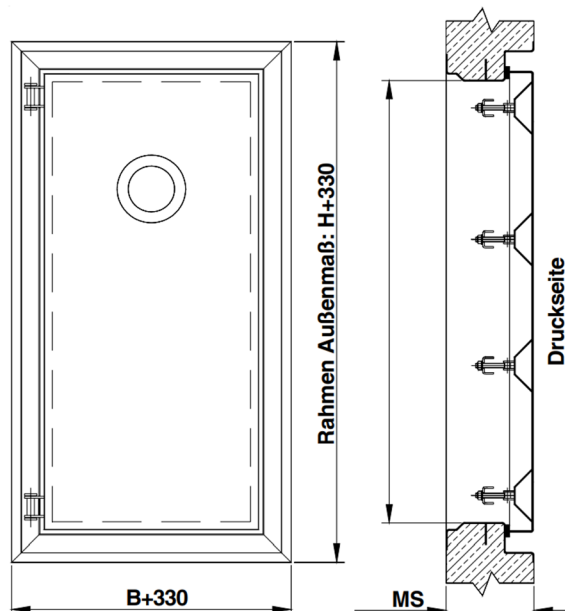

Abmessungen:

- **Standardabmessungen:**
Wandstärke: 300, 350, 400 mm
Lichter Durchgang:
Breite: 800–1800 mm,
Höhe: 1200–2000 mm
- **Andere Abmessungen:** Auf Anfrage


Optionen:

- Eingebaute Schauluke mit Mauerflansch
- Zentralverriegelung mit Handrad
- LED-Technik


Verschlussarten:

- **Typ S:** Außenseitig angebrachte Verschraubungen
- **Typ H:** Beidseitig angebrachte Hebelverschlüsse mit Zentralhebel für beidseitige Betätigung

**Drucktür mit
Schraubverschlüssen**

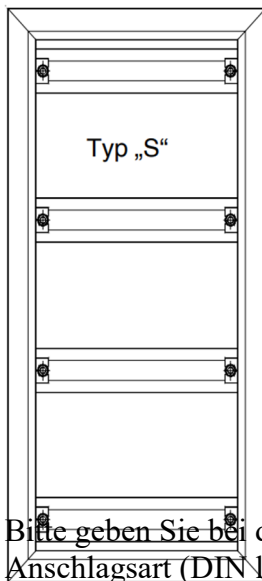

**Drucktür mit
Hebelverschlüssen**

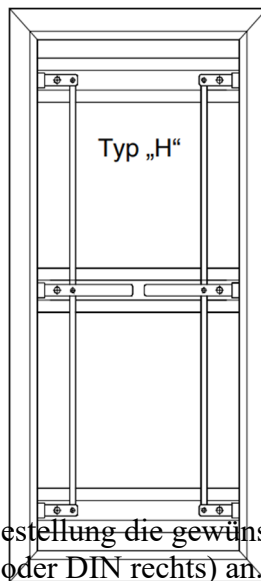

Oberflächenbehandlung:

- Unter Schutzgas geschweißt
- Im Tauchbad gebeizt und passiviert für eine korrosionsbeständige Oberfläche

Einsatzbereiche:

- Trinkwasserbehälter
- Abwasseranlagen
- Industrielle Anlagen

Bitte geben Sie bei der Bestellung die gewünschten Abmessungen, die Wandstärke sowie die Anschlagart (DIN links oder DIN rechts) an. Sonderausführungen sind auf Anfrage möglich.

