

Datenblatt Edelstahl-Schachtleiter


1.4571 / 1.4301

Ausführung:

Holm: Rechteckprofil 50x20 mm
 Sprossen: Gelocht U-Profil 35x35x35 mm
 Sprossenabstand: 280 mm
 Material: Edelstahl 1.4571 / Edelstahl 1.4301

Geprüft nach den aktuellen gültigen Europäischen Richtlinien (DIN EN 14396 + 18799).

Welz Schachtleitern sind korrosionsbeständig, haben handfreundliche Holmprofile sowie tritt- und rutsch sichere Sprossen durch Lochprofil.

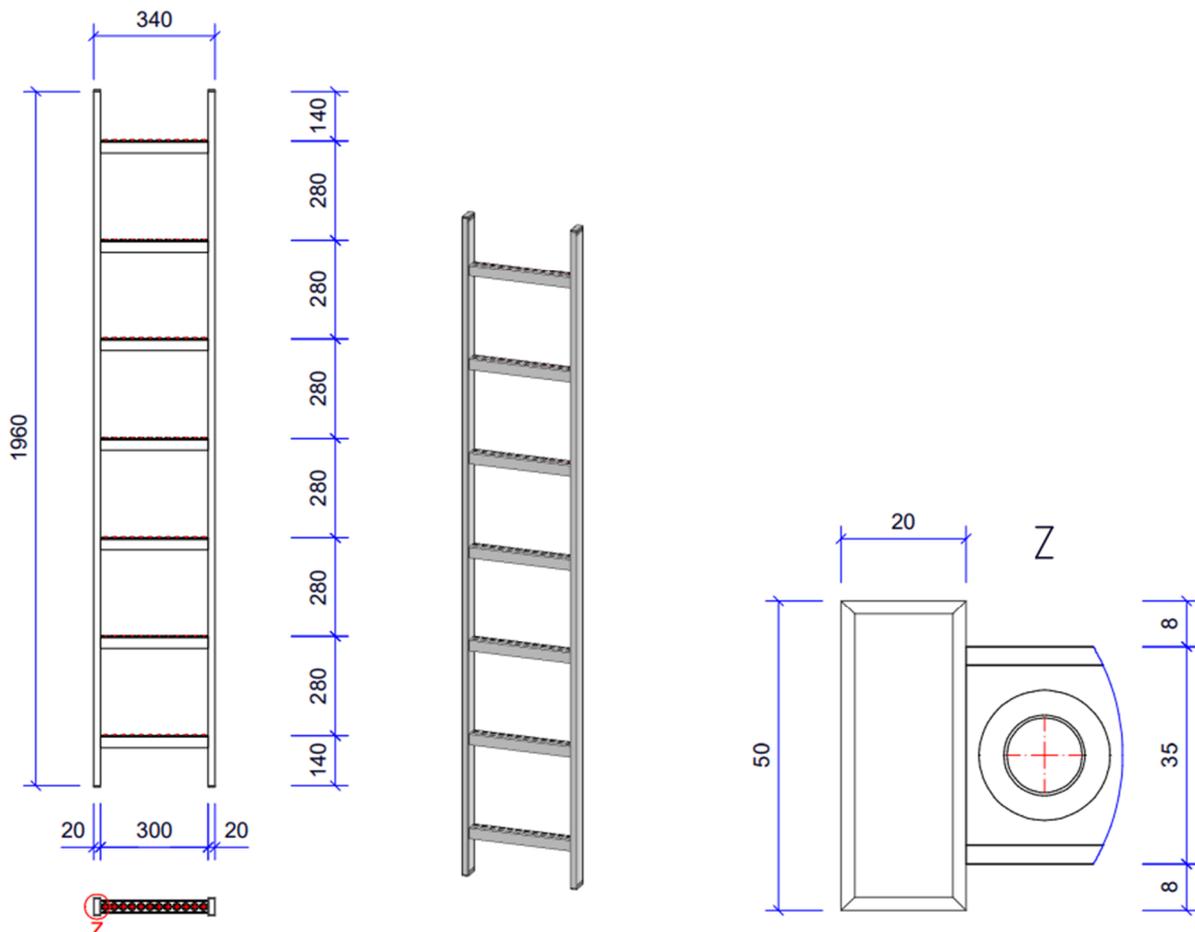

Wandhalter:

Mindestens alle 1,96m ein Paar Wandhalter

Zubehör:

Versenkbare Einstieghilfen können mitgeliefert werden, sind aber auch nachrüstbar.

Typenübersicht:

Einteilige Leiter 2-21 Sprossen.

Weitere Längen sind durch Zusammenstellung der Grundleitern je nach Bauwerkstiefe herstellbar.

Kürzere Leitern bzw. Sonderlängen und Sonderbreiten, Sonderprofile auf Anfrage.

Artikel-Nr.:	Typ:	Sprossen-Anzahl:	Tritt-Breite:	Leiterlänge:	VPE:	Gewicht:
53056V4A	53	2	300	560	Stück	3,36 kg
53084V4A	53	3	300	840	Stück	4,96 kg
53112V4A	53	4	300	1120	Stück	6,56 kg
53140V4A	53	5	300	1400	Stück	8,15 kg
53168V4A	53	6	300	1680	Stück	9,75 kg
53196V4A	53	7	300	1960	Stück	11,34 kg
53224V4A	53	8	300	2240	Stück	12,94 kg
53252V4A	53	9	300	2520	Stück	14,53 kg
53280V4A	53	10	300	2800	Stück	16,13 kg
53308V4A	53	11	300	3080	Stück	17,72 kg
53336V4A	53	12	300	3360	Stück	19,32 kg
53364V4A	53	13	300	3640	Stück	20,91 kg
53392V4A	53	14	300	3920	Stück	22,51 kg
53420V4A	53	15	300	4200	Stück	24,10 kg
53448V4A	53	16	300	4480	Stück	25,70 kg
53476V4A	53	17	300	4760	Stück	27,29 kg
53504V4A	53	18	300	5040	Stück	28,89 kg
53532V4A	53	19	300	5320	Stück	30,48 kg
53560V4A	53	20	300	5600	Stück	32,08 kg
53588V4A	53	21	300	5880	Stück	33,67 kg

Leiter Typ 53 – Lichte Weite 300 mm