

Datenblatt Edelstahl-Schachtleiter




1.4571 / 1.4301

Ausführung:

- Holm: Rechteckprofil 50x20 mm
- Sprossen: Gelocht U-Profil 35x35x35 mm
- Sprossenabstand: 280 mm
- Material: Edelstahl 1.4571 / Edelstahl 1.4301

Geprüft nach den aktuellen gültigen Europäischen Richtlinien (DIN EN 14396 + 18799).

Welz Schachtleitern sind korrosionsbeständig, haben handfreundliche Holmprofile sowie tritt- und rutsichere Sprossen durch Lochprofil.

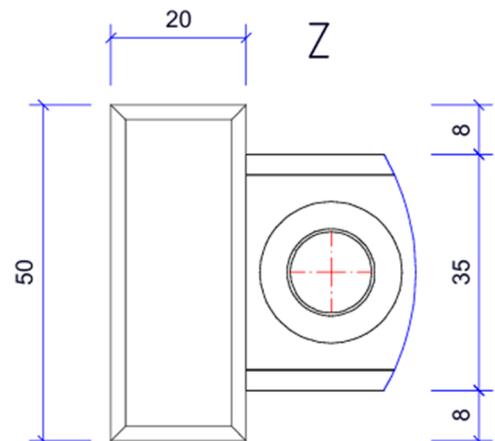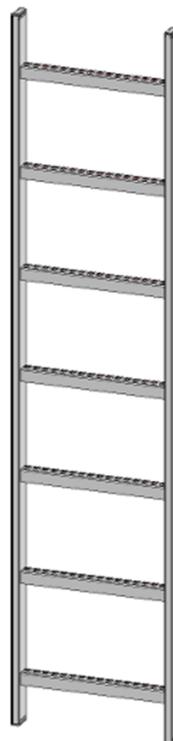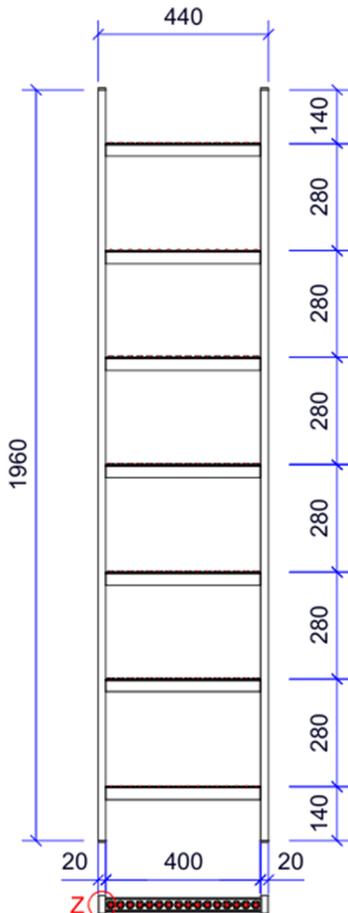

Wandhalter:

Mindestens alle 1,96m ein Paar Wandhalter

Zubehör:

Versenkbare Einstieghilfen können mitgeliefert werden, sind aber auch nachrüstbar.

Typenübersicht:

Einteilige Leiter 2-21 Sprossen.

Weitere Längen sind durch Zusammenstellung der Grundleitern je nach Bauwerkstiefe herstellbar.

Kürzere Leitern bzw. Sonderlängen und Sonderbreiten, Sonderprofile auf Anfrage.

Artikel-Nr.:	Typ:	Sprossenanzahl	Trittbreite:	Leiterlänge:	VPE:	Gewicht:
54056V4A	54	2	400	560	Stück	3,66 kg
54084V4A	54	3	400	840	Stück	5,40 kg
54112V4A	54	4	400	1120	Stück	7,14 kg
54140V4A	54	5	400	1400	Stück	8,88 kg
54168V4A	54	6	400	1680	Stück	10,62 kg
54196V4A	54	7	400	1960	Stück	12,36 kg
54224V4A	54	8	400	2240	Stück	14,10 kg
54252V4A	54	9	400	2520	Stück	15,84 kg
54280V4A	54	10	400	2800	Stück	17,58 kg
54308V4A	54	11	400	3080	Stück	19,32 kg
54336V4A	54	12	400	3360	Stück	21,06 kg
54364V4A	54	13	400	3640	Stück	22,80 kg
54392V4A	54	14	400	3920	Stück	24,54 kg
54420V4A	54	15	400	4200	Stück	26,28 kg
54448V4A	54	16	400	4480	Stück	28,02 kg
54476V4A	54	17	400	4760	Stück	29,76 kg
54504V4A	54	18	400	5040	Stück	31,50 kg
54532V4A	54	19	400	5320	Stück	33,24 kg
54560V4A	54	20	400	5600	Stück	34,98 kg
54588V4A	54	21	400	5880	Stück	36,72 kg

Leiter Typ 54 – Lichte Weite 400 mm