

Datenblatt Schachtleitern

1.4571 / 1.4301 / tZn

Ausführung:

Holm: Rechteckprofil 50x20 mm




Sprossen: Gelocht U-Profil 35x35x35 mm

Sprossenabstand: 280 mm

Material: Edelstahl 1.4571 / Edelstahl 1.4301 / Stahl-Feuerverzinkt

Geprüft nach den aktuellen gültigen Europäischen Richtlinien (DIN EN 14396 + 18799).

Welz Schachtleitern sind korrosionsbeständig, haben handfreundliche Holmprofile sowie tritt- und rutsichere Sprossen durch Lochprofil.

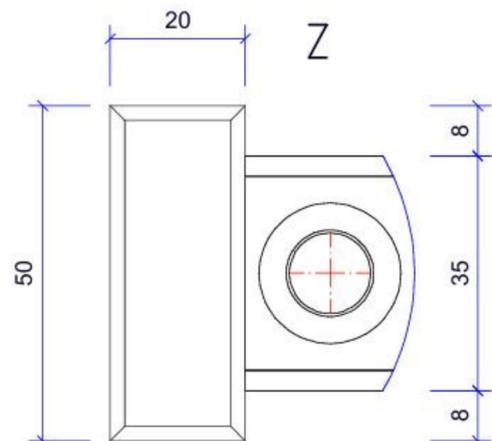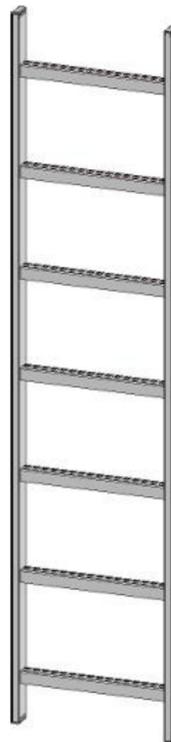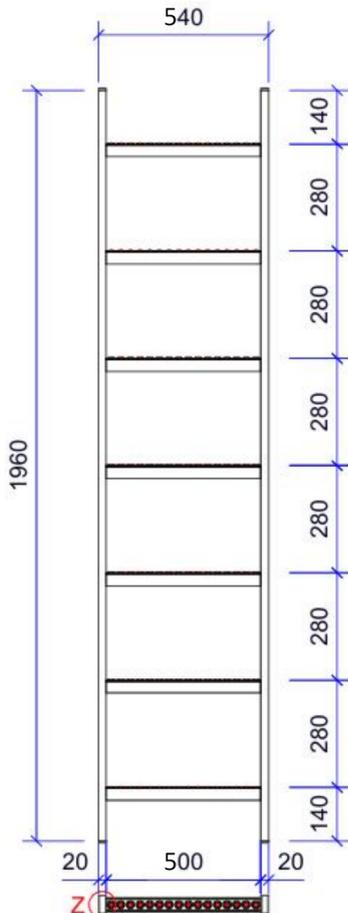

Wandhalter:

Mindestens alle 1,96m ein Paar Wandhalter

Zubehör:

Versenkbare Einstieghilfen können mitgeliefert werden, sind aber auch nachrüstbar.

Typenübersicht:

Einteilige Leiter 2-21 Sprossen.

Weitere Längen sind durch Zusammenstellung der Grundleitern je nach Bauwerkstiefe herstellbar.

Kürzere Leitern bzw. Sonderlängen und Sonderbreiten, Sonderprofile auf Anfrage.

Artikel-Nr.:	Typ:	Sprossenanzahl	Trittbreite:	Leiterlänge:	VPE:	Gewicht:
55056V4A	54	2	500	560	Stück	3,66 kg
55084V4A	54	3	500	840	Stück	5,40 kg
55112V4A	54	4	500	1120	Stück	7,14 kg
55140V4A	54	5	500	1400	Stück	8,88 kg
55168V4A	54	6	500	1680	Stück	10,62 kg
55196V4A	54	7	500	1960	Stück	12,36 kg
55224V4A	54	8	500	2240	Stück	14,10 kg
55252V4A	54	9	500	2520	Stück	15,84 kg
55280V4A	54	10	500	2800	Stück	17,58 kg
55308V4A	54	11	500	3080	Stück	19,32 kg
55336V4A	54	12	500	3360	Stück	21,06 kg
55364V4A	54	13	500	3640	Stück	22,80 kg
55392V4A	54	14	500	3920	Stück	24,54 kg
55420V4A	54	15	500	4200	Stück	26,28 kg
55448V4A	54	16	500	4480	Stück	28,02 kg
55476V4A	54	17	500	4760	Stück	29,76 kg
55504V4A	54	18	500	5040	Stück	31,50 kg
55532V4A	54	19	500	5320	Stück	33,24 kg
55560V4A	54	20	500	5600	Stück	34,98 kg
55588V4A	54	21	500	5880	Stück	36,72 kg

Leiter Typ 55 – Lichte Weite 500 mm