

## Datenblatt: Einsteighilfe mit Hülse

Hülse für einholmige Einsteighilfe/Haltestange mit L- oder T-Griff, vollständig aus Edelstahl gefertigt.

### Technische Daten:

- **Hülse:**



**Material:** Edelstahl V4A (1.4571)

**Abmessungen:**

- Rundrohr: 50 x 50 mm
- Wandabstand: 35 mm

**Konstruktion:**

- Vollständig unter Schutzgas geschweißt
- Im Tauchbad gebeizt und passiviert

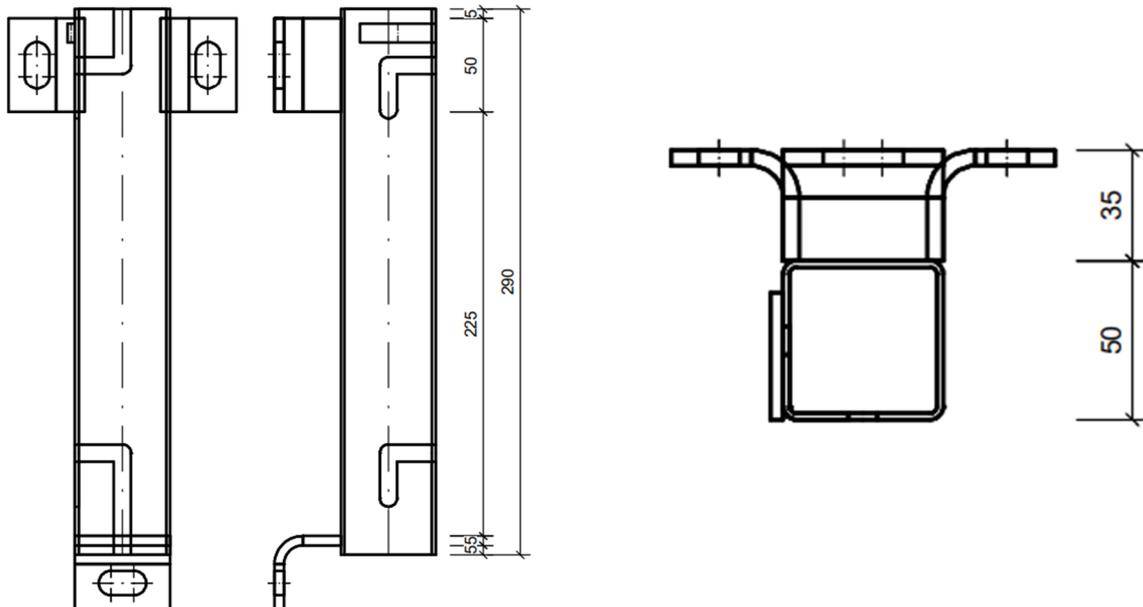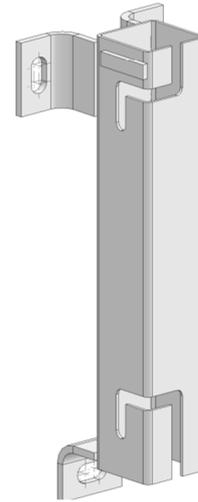

### Lieferumfang:

- Hülse aus Edelstahl mit Arretierungsschraube
- Inklusive sämtlicher Befestigungsmaterialien

### Qualitätsstandard:

Die Einsteighilfen erfüllen alle relevanten nationalen und internationalen Normen und Qualitätsstandards für Sicherheit und Langlebigkeit.

### Sicherheitshinweis:

Die Einsteighilfe ist gemäß den geltenden Unfallverhütungsvorschriften (UVV) zu montieren.