

Datenblatt GFK-Schachtleiter




Glasfaserverstärkter Kunststoff

Ausführung:

- Holm: Rechteckprofil 60x30 mm
- Sprossen: Gerillte Oberfläche, 30x30 mm
- Sprossenabstand: 280 mm
- Material: glasfaserverstärkter Kunststoff

Geprüft nach den aktuellen gültigen Europäischen Richtlinien (DIN EN 14396 + 18799).

Welz GFK-Schachtleitern haben ein handfreundliches Holmprofile sowie tritt- und rutsichere Sprossen durch die gerillte Oberfläche.

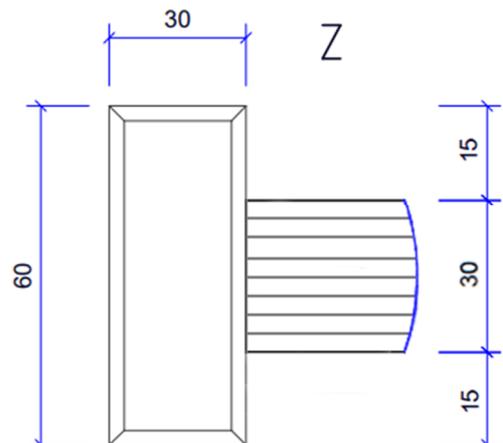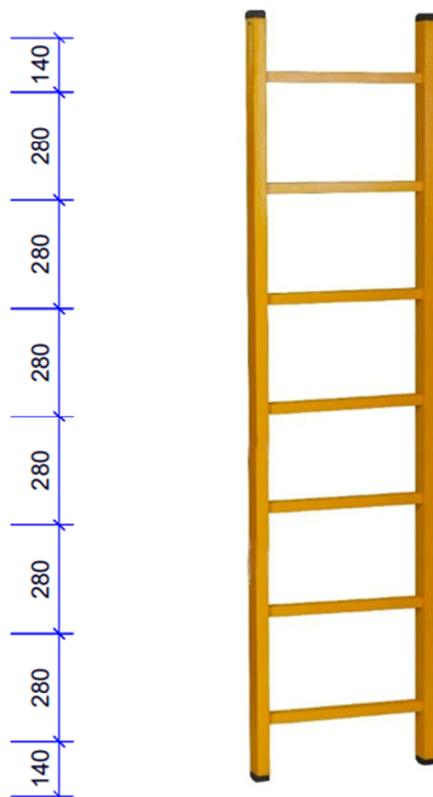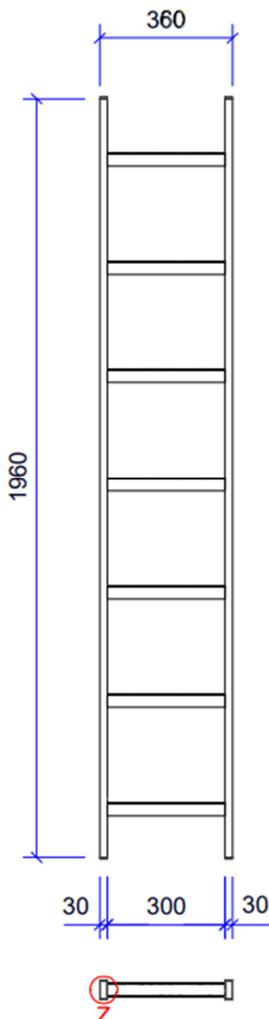

Wandhalter:

Mindestens alle 1,96m ein Paar Wandhalter

Zubehör:

Versenkbare Einstieghilfen können mitgeliefert werden, sind aber auch nachrüstbar.

Typenübersicht:

Einteilige Leiter 2-19 Sprossen.

Weitere Längen sind durch Zusammenstellung der Grundleitern je nach Bauwerkstiefe herstellbar.

Kürzere Leitern bzw. Sonderlängen und Sonderbreiten, Sonderprofile auf Anfrage.

Artikel-Nr.:	Typ	Sprossen-Anzahl:	Sprossen-Breite:	Leiter-Höhe:	VPE:	Gewicht:
53056KUN	59	2	300	560	Stück	1,5 kg
53084KUN	59	3	300	840	Stück	2,6 kg
53112KUN	59	4	300	1120	Stück	3,5 kg
53140KUN	59	5	300	1400	Stück	4,2 kg
53168KUN	59	6	300	1680	Stück	5,2 kg
53196KUN	59	7	300	1960	Stück	6,0 kg
53224KUN	59	8	300	2240	Stück	6,8 kg
53252KUN	59	9	300	2520	Stück	7,8 kg
53280KUN	59	10	300	2800	Stück	8,6 kg
53308KUN	59	11	300	3080	Stück	9,5 kg
53336KUN	59	12	300	3360	Stück	10,3 kg
53364KUN	59	13	300	3640	Stück	11,2 kg
53392KUN	59	14	300	3920	Stück	12,0 kg
53420KUN	59	15	300	4200	Stück	12,9 kg
53448KUN	59	16	300	4480	Stück	13,8 kg
53476KUN	59	17	300	4760	Stück	14,6 kg
53504KUN	59	18	300	5040	Stück	15,5 kg
53532KUN	59	19	300	5320	Stück	16,5 kg

Leiter Typ 59 – Lichte Weite 300 mm