Welz GmbH
Schacht- und Steigtechnik
Am Leitzelbach 23
74889 Sinsheim
E-Mail: anfrage@welz24.de
Telefon: + 49 07261 72188-20
Fax.: +49 06223 74855

Datenblatt GFK-Schachtleiter

Glasfaserverstärkter Kunststoff

Ausführung:

Holm: Rechteckprofil 60x30 mm
Sprossen: Gerillte Oberfläche, 30x30 mm
Sprossenabstand: 280 mm
Material: glasfaserverstärkter Kunststoff

Geprüft nach den aktuellen gültigen Europäischen Richtlinien (DIN EN 14396 + 18799).
Welz GFK-Schachtleitern haben ein handfreundliches Holmprofile sowie tritt- und rutschsichere Sprossen durch die gerillte Oberfläche.

Wandhalter:

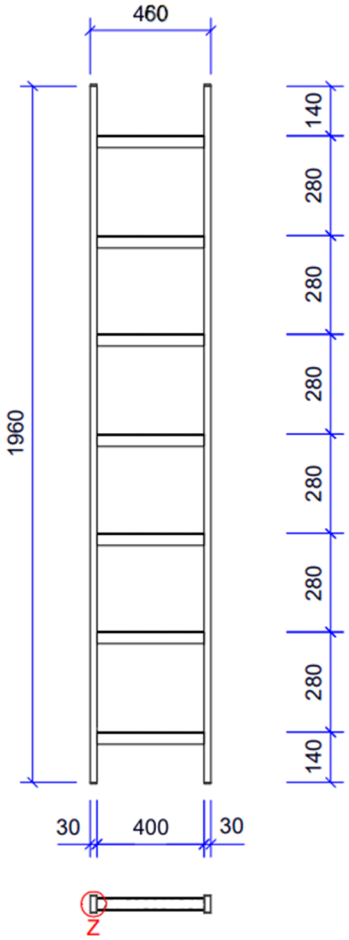

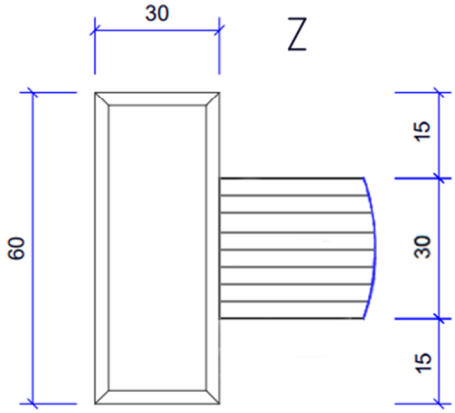

Welz GmbH
Schacht- und Steigtechnik
Am Leitzelbach 23
74889 Sinsheim
E-Mail: anfrage@welz24.de
Telefon: + 49 07261 72188-20
Fax.: +49 06223 74855

Mindestens alle 1,96m ein Paar Wandhalter

Zubehör:

Versenkbare Einstieghilfen können mitgeliefert werden, sind aber auch nachrüstbar.

Typenübersicht:

Einteilige Leiter 2-19 Sprossen.
Weitere Längen sind durch Zusammenstellung der Grundleitern je nach Bauwerkstiefe herstellbar.
Kürzere Leitern bzw. Sonderlängen und Sonderbreiten, Sonderprofile auf Anfrage.

Leiter Typ 60 – Lichte Weite 400 mm

Artikel-Nr.:	Typ	Sprossen-Anzahl:	Sprossen-Breite:	Leiter-Höhe:	VPE:	Gewicht:
54056KUN	60	2	400	560	Stück	1,9 kg
54084KUN	60	3	400	840	Stück	2,9 kg
54112KUN	60	4	400	1120	Stück	3,8 kg
54140KUN	60	5	400	1400	Stück	4,8 kg
54168KUN	60	6	400	1680	Stück	5,8 kg
54196KUN	60	7	400	1960	Stück	6,7 kg
54224KUN	60	8	400	2240	Stück	7,7 kg
54252KUN	60	9	400	2520	Stück	8,7 kg
54280KUN	60	10	400	2800	Stück	9,6 kg
54308KUN	60	11	400	3080	Stück	10,5 kg
54336KUN	60	12	400	3360	Stück	11,5 kg
54364KUN	60	13	400	3640	Stück	12,5 kg
54392KUN	60	14	400	3920	Stück	13,5 kg
54420KUN	60	15	400	4200	Stück	14,4 kg
54448KUN	60	16	400	4480	Stück	15,4 kg
54476KUN	60	17	400	4760	Stück	16,4 kg
54504KUN	60	18	400	5040	Stück	17,3 kg
54532KUN	60	19	400	5320	Stück	18,3 kg