

Datenblatt Stahl-Schachtleiter


feuerverzinkt 1.0037

Ausführung:

Holm: Rechteckprofil 50x20 mm
 Sprossen: Gelocht U-Profil 35x35x35 mm
 Sprossenabstand: 280 mm
 Material: Stahl, feuerverzinkt 1.0037

Geprüft nach den aktuellen gültigen Europäischen Richtlinien (DIN EN 14396 + 18799).

Welz Schachtleitern sind korrosionsbeständig, haben handfreundliche Holmprofile sowie tritt- und rutsichere Sprossen durch Lochprofil.

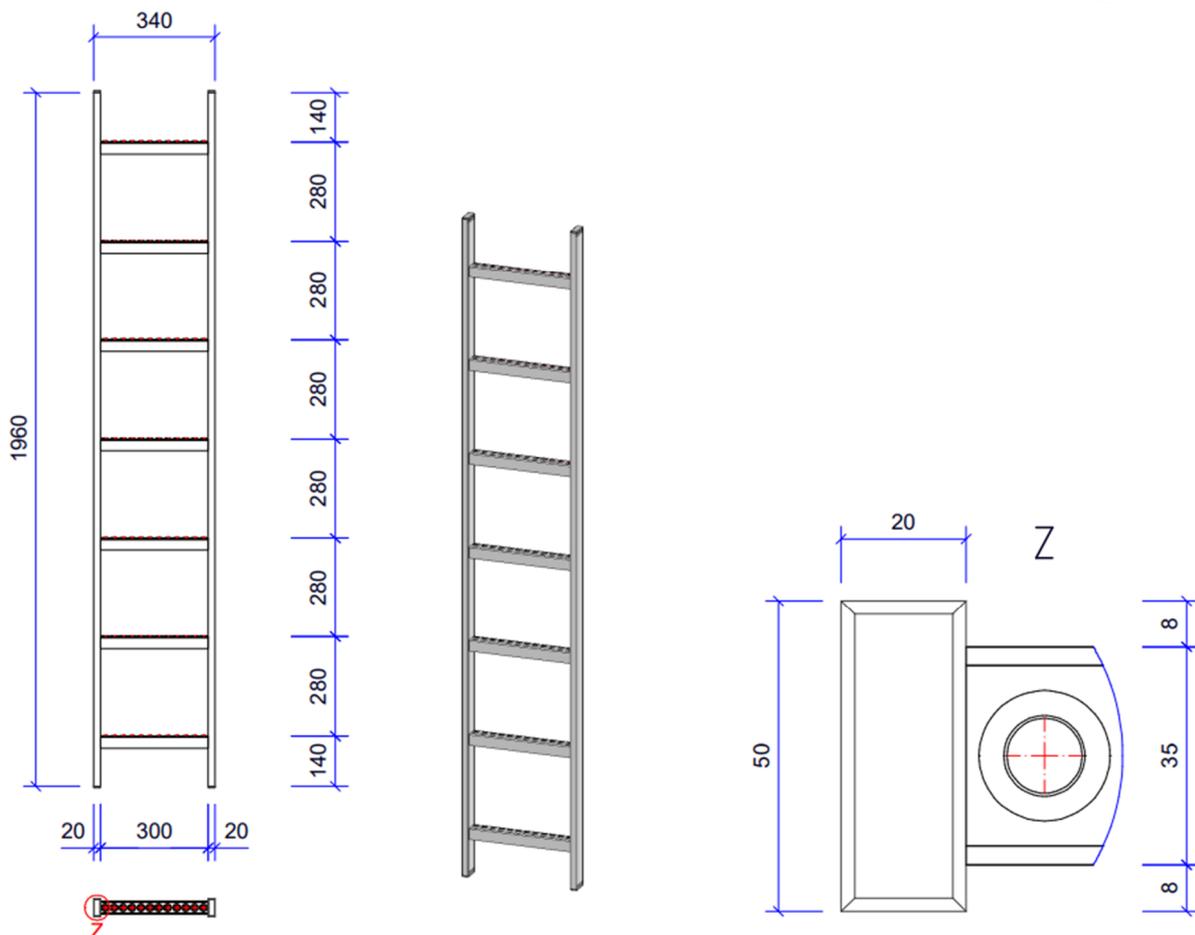

Wandhalter:

Mindestens alle 1,96m ein Paar Wandhalter

Zubehör:

Versenkbare Einstieghilfen können mitgeliefert werden, sind aber auch nachrüstbar.

Typenübersicht:

Einteilige Leiter 2-21 Sprossen.

Weitere Längen sind durch Zusammenstellung der Grundleitern je nach Bauwerkstiefe herstellbar.

Kürzere Leitern bzw. Sonderlängen und Sonderbreiten, Sonderprofile auf Anfrage.

Artikel-Nr.:	Typ	Sprossen-Anzahl:	Sprossen-Breite:	Leiter-Höhe:	VPE:	Gewicht:
53056S235	57	2	300	560	Stück	3,36 kg
53084S235	57	3	300	840	Stück	4,96 kg
53112S235	57	4	300	1120	Stück	6,56 kg
53140S235	57	5	300	1400	Stück	8,15 kg
53168S235	57	6	300	1680	Stück	9,75 kg
53196S235	57	7	300	1960	Stück	11,34 kg
53224S235	57	8	300	2240	Stück	12,94 kg
53252S235	57	9	300	2520	Stück	14,53 kg
53280S235	57	10	300	2800	Stück	16,13 kg
53308S235	57	11	300	3080	Stück	17,72 kg
53336S235	57	12	300	3360	Stück	19,32 kg
53364S235	57	13	300	3640	Stück	20,91 kg
53392S235	57	14	300	3920	Stück	22,51 kg
53420S235	57	15	300	4200	Stück	24,10 kg
53448S235	57	16	300	4480	Stück	25,70 kg
53476S235	57	17	300	4760	Stück	27,29 kg
53504S235	57	18	300	5040	Stück	28,89 kg
53532S235	57	19	300	5320	Stück	30,48 kg
53560S235	57	20	300	5600	Stück	32,08 kg
53588S235	57	21	300	5880	Stück	33,67 kg

Leiter Typ 57 – Lichte Weite 300 mm