


Datenblatt Kabelschachtleiter Typ W W-KSL (DIN EN 14396)

Kabelschachtleiter Typ W W-KSL, gemäß DIN EN 14396:2004-04 und den geltenden UVV.
 Kombination aus zwei ausziehbaren Einholm-Einsteighilfen und ein- und aushängbarer Unterleiter oder ortsfest mithilfe von Fußplatten.

Technische Daten:

- Einsteighilfen: Senkrecht stehend, ausziehbar, variable Länge (anpassbar an Schachtabmessungen), Führung und Arretierung in der Einhängvorrichtung.
 Unterleiter: Ein- und aushängbar in die Einhängvorrichtung, aufstehend (10° bis 15°) oder optional senkrecht mit Edelstahl-Fußplatte.
- **Materialoptionen:**
 Edelstahl (1.4301 / ASTM 304 oder 1.4571 / ASTM 316Ti)
 Feuerverzinkter Stahl (1.0037)

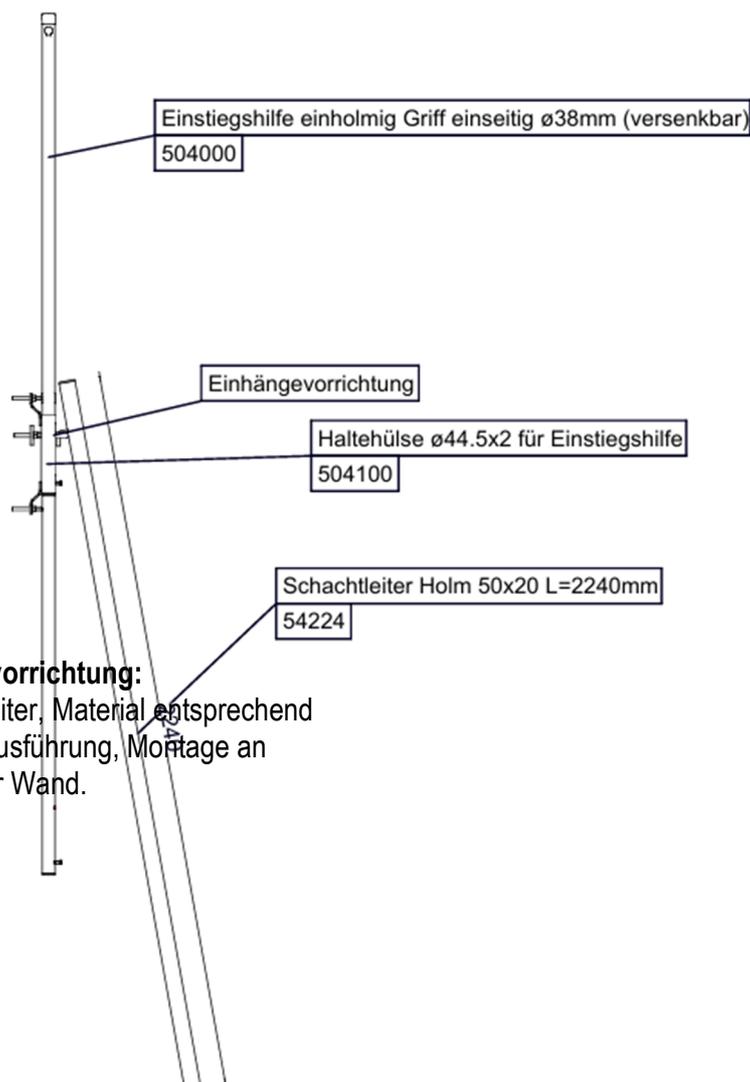

- **Einhängevorrichtung:**
 Für Unterleiter, Material entsprechend der Leiterausführung, Montage an Decke oder Wand.

