

## Datenblatt: Einsteighilfen mit Hülse

Hülse für einholmige Einsteighilfe/Haltestange mit L- oder T-Griff aus Edelstahl.

### Technische Daten:

- **Hülse:**


**Material:** Edelstahl V4A (1.4571)

**Dimensionen:**

- Rohr: Ø44,5 mm x 2,6 mm
- Wandabstand: 180 mm

**Konstruktion:**

- Vollständig unter Schutzgas geschweißt
- Im Tauchbad gebeizt und passiviert

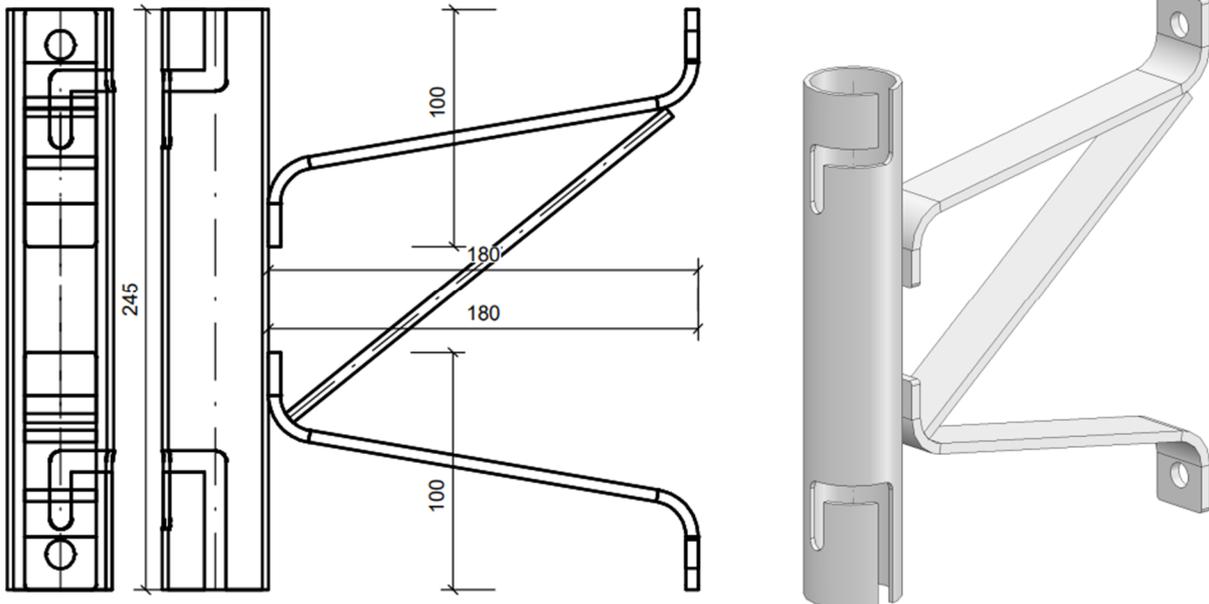

### Lieferumfang:

- Hülsen aus Edelstahl (1.4571)
- Befestigungsmaterialien inklusive

**Qualitätsstandard:** Die Hülsen und Einsteighilfen entsprechen allen relevanten nationalen und internationalen Normen, einschließlich der DIN 19572:2016-06.

**Sicherheitshinweis:** Die Montage der Einsteighilfe muss gemäß den geltenden Unfallverhütungsvorschriften (UVV) erfolgen.