

Datenblatt: Einsteighilfe mit Hülsen

Hülse für einholmige Einsteighilfe/Haltestange mit L- oder T-Griff, vollständig aus Edelstahl gefertigt.

Technische Daten:

- **Hülse:**


Material: Edelstahl V4A (1.4571)

Abmessungen:

- Rundrohr: $\varnothing 44,5$ mm x 2,6 mm
- Wandabstand: 35 mm

Konstruktion:

- Vollständig unter Schutzgas geschweißt
- Im Tauchbad gebeizt und passiviert

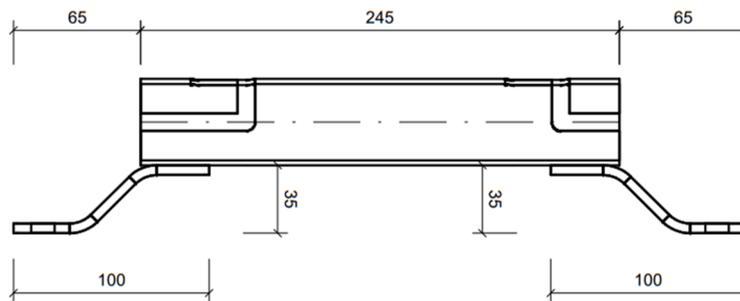

Lieferumfang:

- Hülsen aus Edelstahl mit Arretierungsschraube
- Inklusive sämtlicher Befestigungsmaterialien

Qualitätsstandard:

Die Einsteighilfen erfüllen alle relevanten nationalen und internationalen Normen und Qualitätsstandards für Sicherheit und Langlebigkeit.

Sicherheitshinweis:

Die Einsteighilfe ist gemäß den geltenden Unfallverhütungsvorschriften (UVV) zu montieren.