
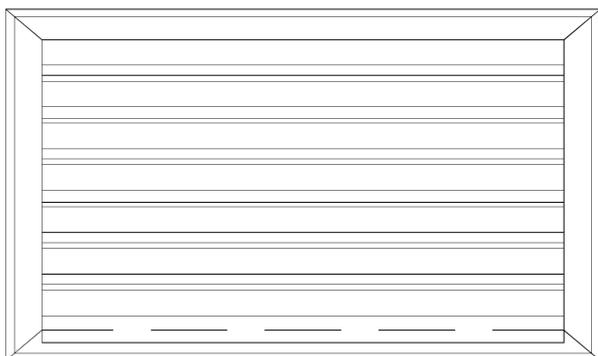


Jalousie, einbruchhemmend

Vollständig aus Edelstahl

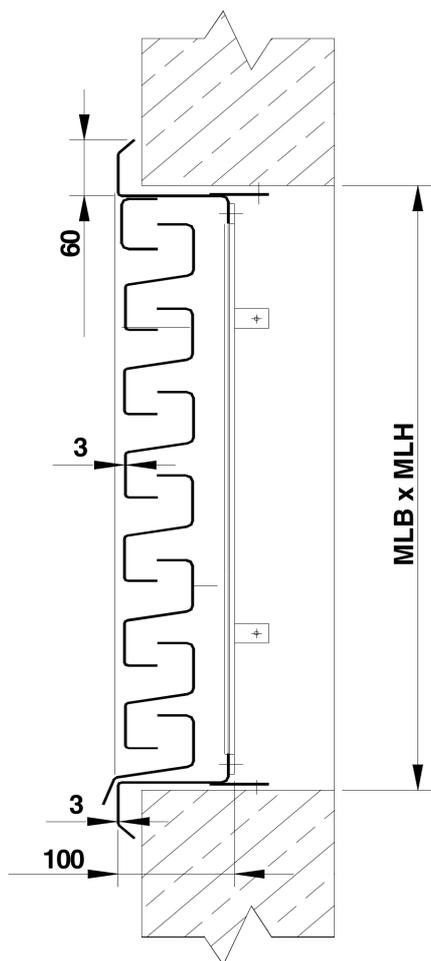

Ausschreibungstext:

Jalousie, einbruchhemmend, einbaufertig, in starrer Ausführung, bestehend aus:

- **Rahmen** aus Z-Profil; 3 mm stark; so ausgeführt, dass die Verankerung nur von der Wandinnenseite zugänglich ist
- **Lamellen** 3 mm stark; starr eingeschweißt; so überlappend, dass ein Durchstecken von Gegenständen (auch bewegliche Schläuche), ausgeschlossen wird; Oberfläche geschliffen; mit zusätzlich aufgenietetem Fliegengitter mit einer Maschenweite von 1x1 mm

Lamellen und Rahmen unter Schutzgas geschweißt, im Vollbad gebeizt und passiviert.

Sonderausstattungen auf Anfrage:

- Oberfläche lackiert
- innenseitig aufgesetzter, mittels Flügelmuttern gehaltener Zusatzrahmen mit auswechselbarem Luftfilter zur Abscheidung von Feinststaub bzw. Pollen